

MATERIAL: Según ASTM A-689

FABRICACION Y REQUERIMIENTOS FISICOS: Según ASTM A-125 incluido Shot Peening (granallado)

TOTAL DE VUELTAS: 6.67


VUELTAS EFECTIVAS: 5.17

SENTIDO DE LA HELICOIDAL: A la izquierda

CAPACIDAD SOLIDA: 4637 Kg


CARGA POR mm DE DEFLEXION: 73 Kg/mm

CATALOGO: 97-7171

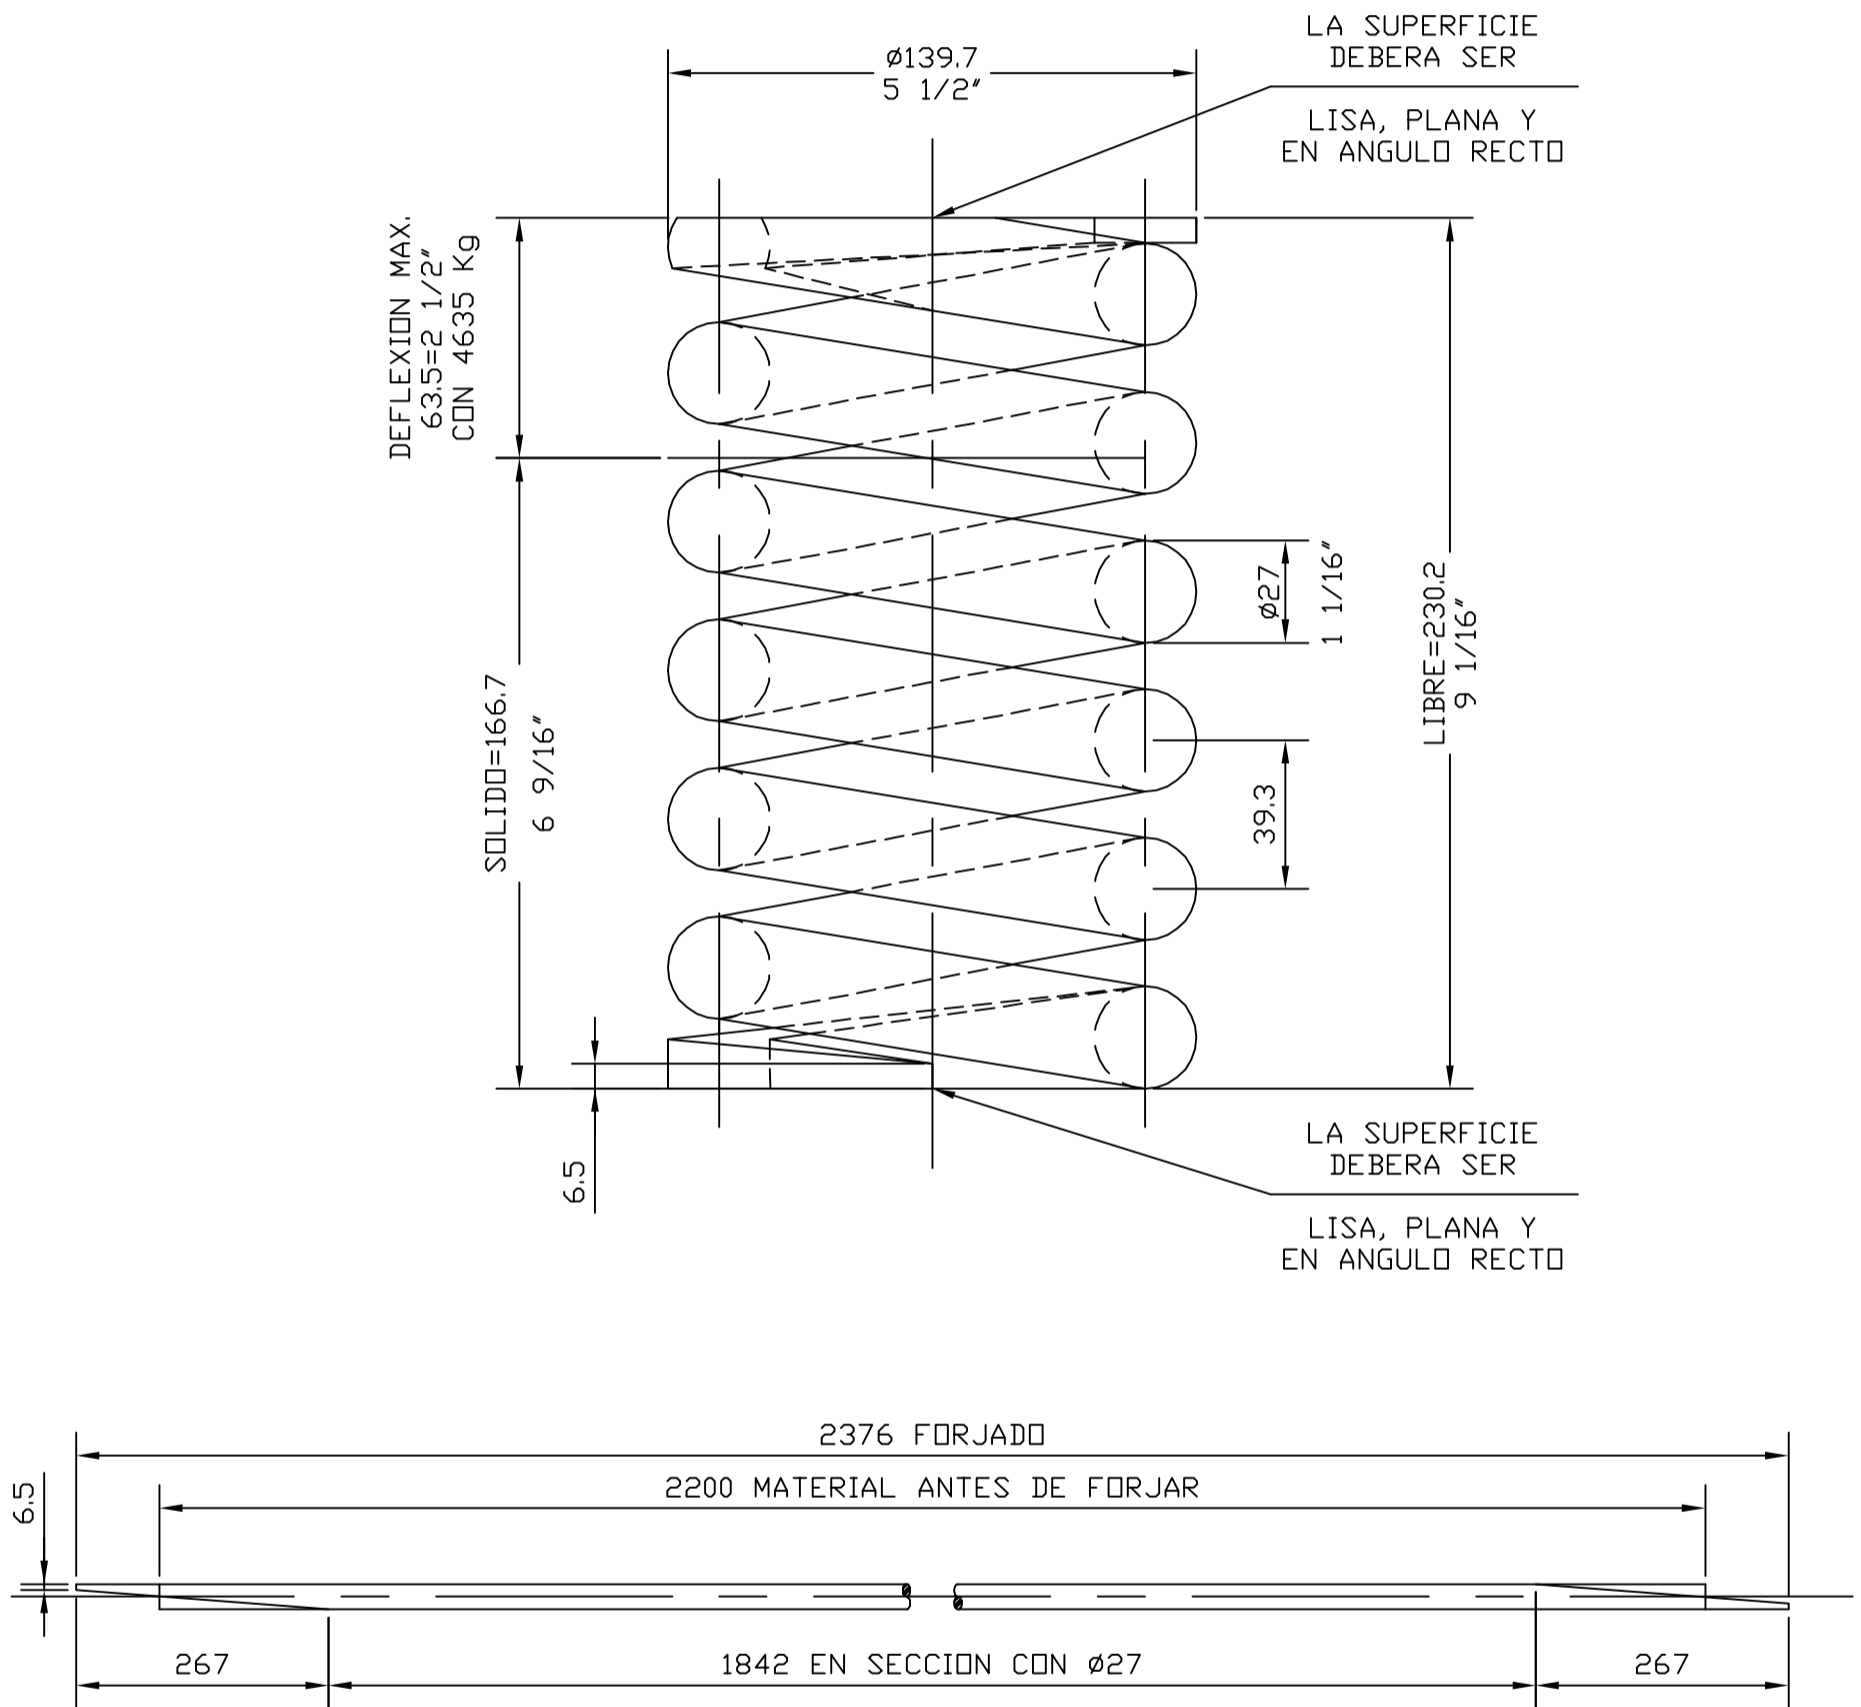

NOTA: Por resorte interior ver Dib 20122 cajón F80



RESPONSABLE	 ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO URUGUAY GERENCIA DE MATERIAL RODANTE		
DESTINO	RESORTE HELICOIDAL EXTERIOR PARA VAGONES BRASILEROS		
JEFE AREA TECNICA			
FECHA	DIBUJO No. 20123	ESCALA 1:1	FECHA 01-02-11
No. COPIA	DIBUJO J.A.RODRIGUEZ	REV.	CAJON F80
			APROB. N. BDER